

10.4. МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Тип RC-U13 DN 50-400; PN 16



Назначение:

соединение чугунных, стальных, асбестоцементных труб


Тип присоединения к трубопроводу:


муфтовый

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	BЧ40 (GGG40)
2	Уплотнение	EPDM	EPDM
3	Кольцо	Чугун	BЧ40 (GGG40)
4	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
5	Шайба	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
6	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn

МОНТАЖ

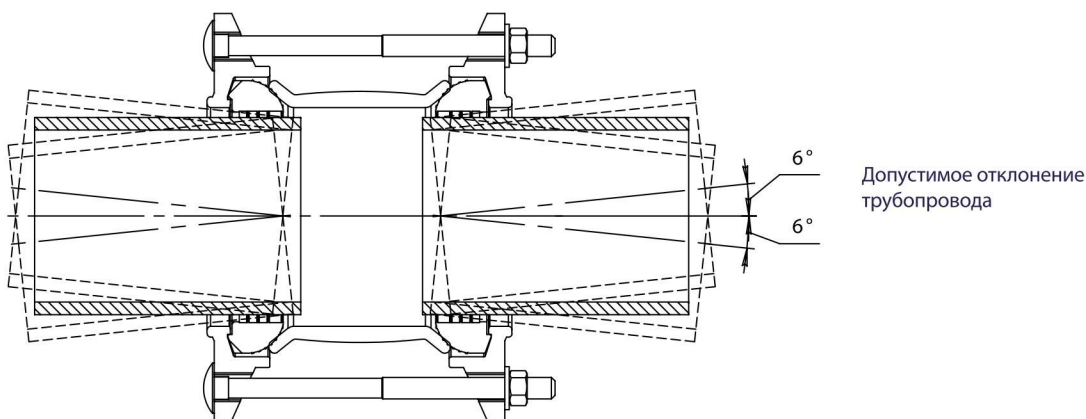

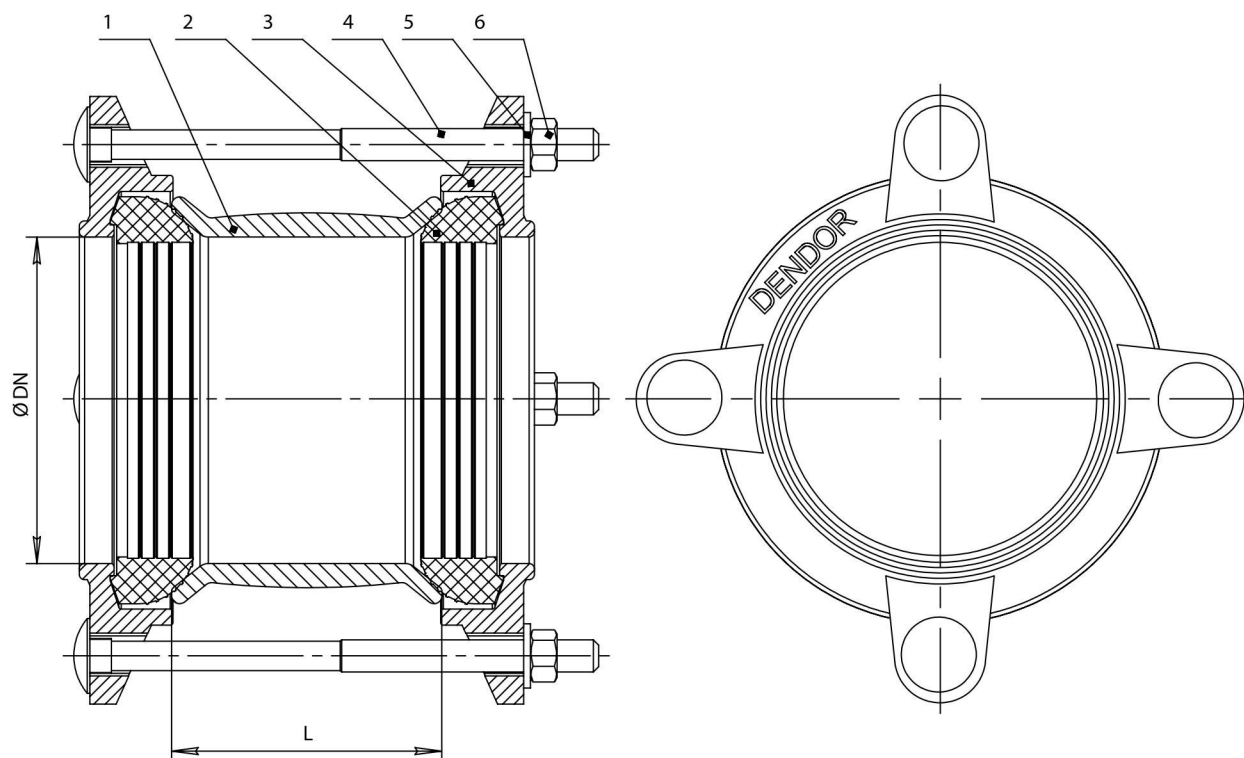

ОСНОВНЫЕ МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DN	Наружный диаметр трубы, мм	L	Болт	Количество болтов	Масса, кг
●	50	58-74	100	M12-190	4	3,0
○	65	68-84	100	M12-190	2	3,9
●	80	84-105	100	M12-190	4	5,0
●	100	99-118	100	M12-190	4	5,5
●	100	109-133	100	M12-190	4	6,0
●	125	133-157	100	M12-190	4	8,0
●	150	157-182	115	M12-210	4	8,7
○	150	177-201	115	M12-210	4	10,0
○	200	194-215	115	M12-210	4	12,9
●	200	218-242	160	M12-230	6	13,0
○	225	242-268	160	M12-230	6	14,5
●	250	266-291	160	M12-250	6	16,0
○	250	280-305	160	M12-250	6	18,5
●	300	302-327	160	M12-250	6	20,0
○	300	324-350	160	M14-260	6	24,0
○	350	352-378	160	M14-260	8	28,0
○	350	386-410	160	M14-260	8	28,0
○	400	410-436	160	M14-260	8	29,0
○	400	436-462	160	M14-260	8	29,0