

8.1. КРАН ШАРОВОЙ. ФЛАНЦЕВЫЙ

Тип F3515 DN 15-150; PN 16; PN25, PN40



Особенности конструкции:

стандартнопроходной (редуцированный)
шаровой кран

Тип присоединения:

фланцевый

Герметичность:

двухсторонняя, класс А
по ГОСТ 54808-2011

Ответные фланцы:

PN 16, 25, 40
по ГОСТ 12815-80
в соответствии
с PN шарового крана.

Примечание: для шаровых
кранов DN 65, DN 100 –
PN16 по ГОСТ 12815-80.


Шаровые краны DN 65,
DN 100 с рассверловкой
фланцев PN25 по ГОСТ
12815-80 доступны под заказ


ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Углеродистая сталь	20Л (WCB)
2	Шток	Нержавеющая сталь	SS416
3	Уплотнение шара	PTFE + графит	PTFE
4	Шар	Нержавеющая сталь	SS316
5	Опорное кольцо	Нержавеющая сталь	SS416
6	Уплотнение штока	PTFE	PTFE
7	Прижимная гайка рукоятки	Нержавеющая сталь	SS316
8	Рукоятка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn

МОНТАЖ

Ответные фланцы

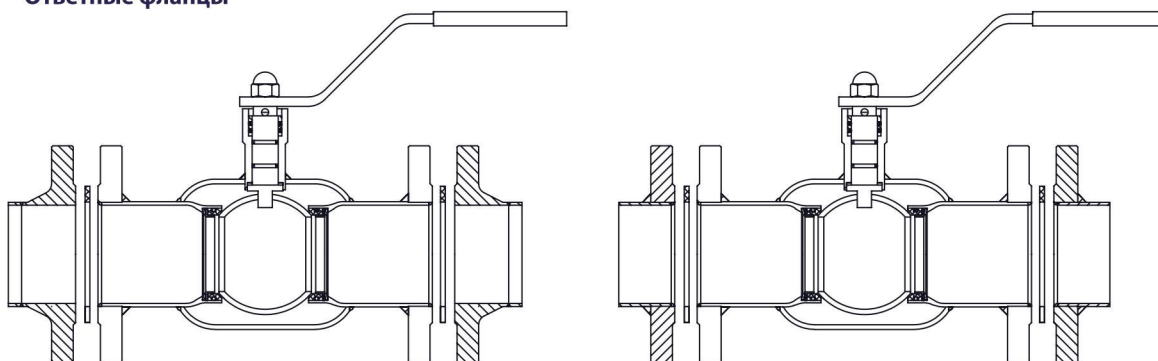

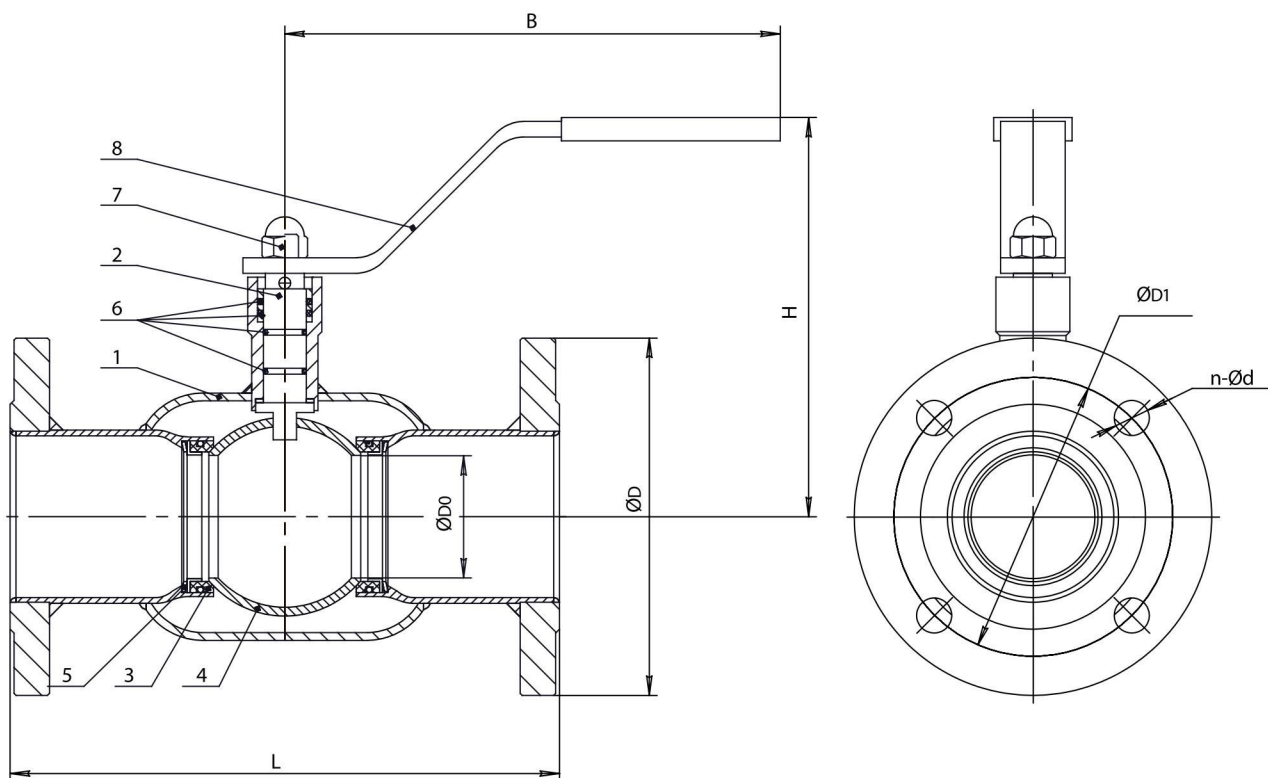

ОСНОВНЫЕ МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DN	PN	L	H	ØD0	ØD	ØD1	n-Ød	B	Масса, кг
●	15	40	130	98	10	95	65	4-14	145	2,0
●	20	40	150	103	15	105	75	4-14	145	2,7
●	25	40	160	118	20	115	85	4-14	145	3,2
●	32	40	180	120	25	140	100	4-18	145	4,7
●	40	40	200	121	32	150	110	4-18	190	5,8
●	50	40	230	127	40	165	125	4-18	190	7,8
●	65	25	270	170	50	185	145	4-18	280	12,1
●	80	25	280	185	65	200	160	8-18	280	15,2
●	100	25	300	210	80	220	180	8-18	280	22,3
●	125	16	325	253	100	250	210	8-18	400	32,8
●	150	16	350	273	125	285	240	8-22	600	47,0